



## » MAR WL65 Hoja Oculta

La ventana MAR WL65 versión hoja oculta, garantiza una perfecta integración en la fachada. Con su reducido tamaño de marco y una relación optimizada de marco/acristalamiento, las transmisiones solares y la visión panorámica incrementan la luminosidad. Esta nueva generación de ventanas eco-diseñadas con formas limpias ofrecen una oferta diferente en términos estéticos.

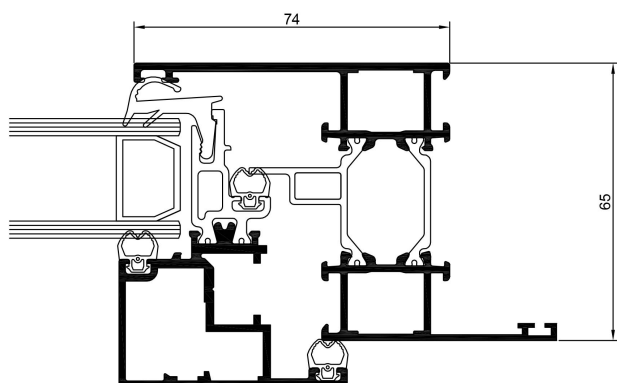

### Resultados de ensayos según normativa

Permeabilidad al aire:	clase 4	EN-12207
Estanqueidad al agua:	clase 9A	EN-12208
Resistencia al viento:	clase C4	EN-12210
<small>** Medidas de ensayo ventana 1 hoja 1434 mm x 1684 mm</small>		
Aislamiento acústico:	$R_A, tr = 40dB,$ Acristalamiento : 66.1s/12/44.1s	
Resistencia mecánica:	clase 4	
Capacidad de carga ante situación de riesgo:	Cumple requisitos	
Capacidad resistencia robo:	RC1 / RC2 en función de herraje	
Durabilidad de ciclos de de apertura y cierre:	clase 1	
Gestión medioambiental:	Certificado ISO-14001	

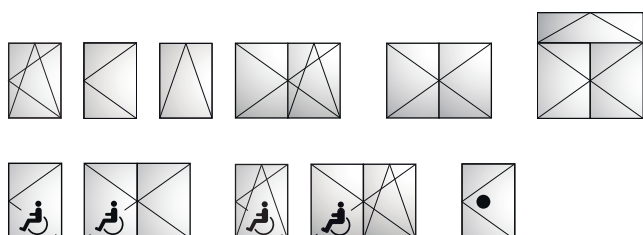

### Prestaciones técnicas:

#### Tecnología de los perfiles:

- Perfiles de alto aislamiento térmico
- Ensamblaje con escuadras específicas de inyección patentadas que aseguran la rigidez adecuada en marcos/hojas
- Capacidad de acristalamiento: 24 mm, 28 mm y 32 mm
- Medida vista de marco + hoja = 74 mm  
Medida vista de sección central = 82.5 mm
- Marco para integración en muros cortina.
- Juntas multifuncionales que consiguen una estanqueidad probada.

#### Aislamientos térmicos:

- $U_w = 1,5 W/(m^2K)$  con  $U_g = 1,0 W/(m^2K)$
- $U_w = 1,3 W/(m^2K)$  con  $U_g = 0,8 W/(m^2K)$

#### Herrajes:

- Canal 16 con opción herraje visto / oculto
- Máximo peso por hoja 130 kgs
- Dimensiones máximas por herraje 1200 x 2400

#### Acabados:

- Anodizados con garantía Qualanod
- Termolacados con garantía Qualicoat y Qualimarine
- Termolacados Bicolores